

Gyproc GAB 90 AquaBead™ Hjørnesparkelprofil

Produktbeskrivelse

Gyproc GAB 90 AquaBead Hjørnesparkelprofil er en brukervennlig, prelimt profil til montering på 90 graders utvendige hjørner av Gyproc standardgipsplater.

Fordi profilen er prelimt, skal den bare påsprøytes rent vann for å aktivere limet som binder sparkelprofilen til gipsplatens kartongoverflate.

Profilen er laget av en Co-polymer kjerne som er innstøpt i papir som gjør den sterk og motstandsdyktig mot sprekker og slitasje. Papiret er perforert og sikrer god vedheft mot sparkelsjikt. Innsiden av profilen er belagt med vannaktiverende lim.

Bruksområde

- Nye og ubehandlede utvendige hjørner av gipsvegger.
- Kun for innendørs bruk.

Egenskaper

Gyproc GAB 90 AquaBead bygger minimalt, gir sterke og flotte hjørner, uten bobler, bulker eller sprekker.


Arbeidsforhold ved montering:

Rommets og gipsplatens temperatur skal ikke understige 13 grader. Gipsplaten skal være tørr, ren og uten gipsstøv.

OBS! Skal ikke brukes på ferdigmalte eller tapetserte overflater. Gyproc AquaBead er egnet for bruk på alle kartongkledd Gyproc gipsplater. AquaBead bør derfor ikke brukes på Glasroc komposittplater eller Rigidur fibergipsplater.

Fordeler

- Rask montasje
- Flotte, rette hjørner
- Også for 2 lag gips
- Lett å kappe
- Lav vekt

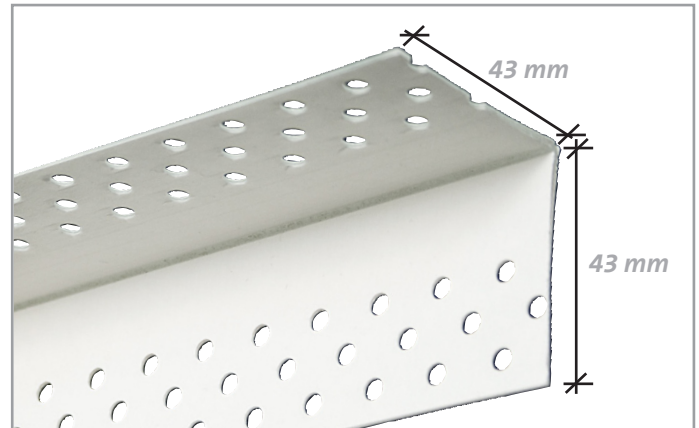

Montering

1. Kapp profilen i passende lengde med en saks.
2. Spray rent vann på innsiden av listen, bruk enten en sprayflaske eller pumpeflaske. Pass på at listen blir tilstrekkelig fuktet.
3. Vent i ca 20-30 sekunder slik at limet aktiveres skikkelig.
4. Plasser den fuktete siden mot gipsplaten og press fast listen til hjørnet med hånden.
5. Gyproc AquaBead kan oversparkles allerede etter 30 minutter, men sparkling kan også gjøres på et senere tidspunkt. Sparkle 1-2 ganger over listen med f.eks. Gyproc ProMix sparkelmasse.

Sortiment og Teknisk informasjon

Lengde mm	Bredde mm	Tykkelse mm	Vekt ca 90 g/lpm	
2444			2444	220 g
2700	43x43	midten av listen ca 1,4 mm kanten av listen ca 0,7 mm	2700	250 g
3000			3000	270 g

Lagring

Profilene oppbevares plant og tørt.