

# Produktinformasjon

## Gyproc GipsPlaster

### Gyproc GGP 100 GipsPlaster

For permanent reparasjon av gipsplater. Den er selvklebende og har et robust metallnett. Anvendes ved alle typer reparasjoner av gipsplater. Se bruksområder nedenfor.

### Bruksområder

- Kan anvendes ved alle typer reparasjoner på gipsplater
- Dekker hull i gipsplater, spesielt egnet når det er hulrom på baksiden
- Reparerer hull etter flytting av kontakt eller spotlights i tak og vegg
- Reparerer hull i vegger forårsaket av dørhåndtak

### Montering


- Ta bort beskyttelsespapiret på baksiden
- Plasser den selvklebende platen over hullet som skal repareres
- Sparkle over platen og ca 5 cm utenfor med et tynt lag Gyproc ProMix Finish
- La det tørke i h. t. anvisningene på spannet, slip bort evt. skarpe kanter
- Sparkle én eller to ganger til avhengig av ønsket sluttresultat og øk overflaten med ytterligere 5 cm per sparkling
- La det tørke mellom hver sparkling og slip overflaten forsiktig
- Overflaten er nå klar for maling eller tapetsering

### Mål og vekt

| Betegnelse | Dimensjon mm  | Vekt kg/krt | Antall stk/krt |
|------------|---------------|-------------|----------------|
| GGP 100    | 1 x 100 x 100 | 3           | 25             |

### Lyd- og brannkrav

Ved spesielle lyd- og brannkrav kontakt Gyproc Teknisk Service for mer informasjon.

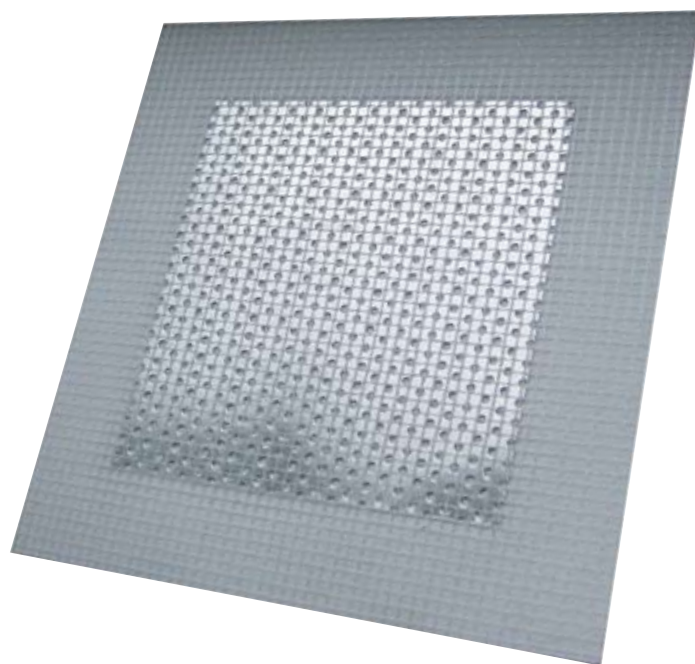

**Gyproc AS**  
Haborneveien 59  
1630 Gamle Fredrikstad  
Tel 69 35 75 70 Kundesenter  
Tel 69 35 75 80 Gyproc Teknisk Service  
Faks 69 35 75 01  
www.gyproc.no  
A Saint-Gobain company

Mars 2010. ©Gyproc.

