

Tekniske data

Materiale:	PVC, Ekstrudert
Farge:	Hvit
Brannklassifisering, materiale:	Ikke klassifisert

Produktnavn

Gyproc Flex
Betegnelse: F 9 FLEX, F 15 FLEX

Produktbeskrivelse


Gyproc Flex er en tetningsprofil er framstilt av ekstrudert hvit PVC. Den ene flensen er fleksibel og skrubar.

Dimensjoner [mm]

Lengde: 2700

F 9 FLEX:
b = 9, B = 12

F 15 FLEX:
b = 15, B = 19

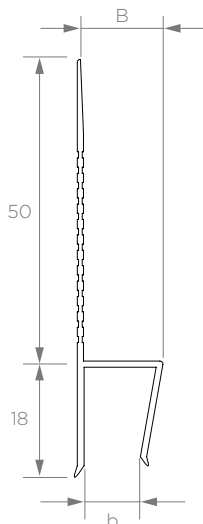

Bruksområde

Brukes til tetting av plateskjøter og som avslutning av platekanter ved Gyproc GU9, GFUE 15 samt Glasroc GXU 9 vindsperreplater.

Relaterte produkter

- Gyproc Vindsperreplater, GU 9 og GFUE 15
- Glasroc X Vindsperreplate, GXU 9
- Gyproc Skruer type QSTW / QSBW

Montering og betingelser for bruk

Kan kappes med platesaks eller fintannet sag. Se også Gyproc Monteringshåndbok på www.glava.no.

Håndtering og lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

PVC kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.