

Produktdatablad

Gyproc Planex Brannigpluke EI 30



Produkt navn

Gyproc Planex Brannigpluke EI 30

Gyproc Planex Brannigpluker er kun godkjent for montering i brannklassifiserte veggkonstruksjoner med gipsplater på begge sider. Til himlings- og sjaktkonstruksjoner, se Gyproc Ineo brannluker.

Generelt

Generell konstruksjonsanvisning før installasjon av brannluken: Styrken i konstruksjonen vil endre seg hvis du lager en utsparring i vegg. Derfor skal platekanter avstives med profiler. Dette skal gjøres både over og under utsparringen. Kontroller at du har en avstand på ca 50-100 mm mellom stenderne og lukens ramme slik at du får plass til å skru rammen fast i vegg (bilde 1).

Produktbeskrivelse

Gyproc GPGF Planex er en brannigpluke som gjennom sin utforming blir "usynlig" i vegg. Rammen består av 4 individuelle aluminiumsprofiler som er festet i hverandre med skjulte hjørnebeslag. Luken består av en 12,5 mm CE-merket gipsplate som er festet i en aluminiumsramme. Enkel installasjonen på vegg er garantert av den vedlagte malen som finnes på emballasjen. Monteringsanvisning kan også lastes ned fra hjemmesiden. Av sikkerhetsmessige årsaker er lukeblad utstyrt med en dobbeltsidig fangmekanisme.


Tekniske data

| Betegnelse | Dimensjon mm | Låstyp | Åpningsmål i mm | | | | Fester stk/luke | Antall lag | NOBB- nummer |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|----|----|--------------------|---------------|-----------------|
| | | | A | B | C | D | | | |
| GPGF 30 | 300x300 | Easy Open | 237 | 237 | 13 | 25 | 8 | 1 | 47214326 |
| GPGF 30 | 400x400 | Easy Open | 337 | 337 | 13 | 25 | 8 | 1 | 47214353 |
| GPGF 30 | 500x500 | Easy Open | 437 | 437 | 13 | 25 | 8 | 1 | 47214383 |
| GPGF 30 | 600x600 | Easy Open | 537 | 537 | 13 | 25 | 8 | 1 | 47214398 |

Saint-Gobain Byggevarer AS
Gyproc
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
www.glava.no

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

JUL20. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.

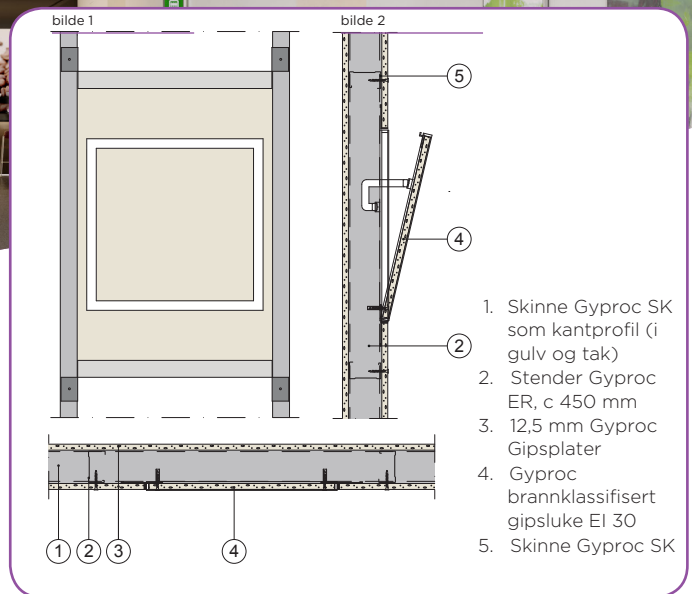

En omkringliggende gummipakning ligger mellom monteringsrammen og luken. På insiden av rammen sitter en ekspanderende list som påvirkes av høy temperatur og forsegler og låser fast luken ved brann. Luken åpnes eller lukkes når du trykker på lukeblad.

Bruksområde

I EI 30 brannklassifiserte systemvegger.

Egenskaper

Muliggjør inspeksjon av rør, el-installasjoner eller ventilasjon i gipsveggen. Gipsluke lik resten av vegg.

Lagring

Luken leveres i pappemballasje og er følsom for fukt.

Fordeler

Enkel åpningsmekanisme (Push-up). Integret i overflaten. Samme brannmostand som platelaget den sitter i. Kan males eller tapetseres. Monteres samtidig som øvrig konstruksjon. Sikkerhetsmekanisme forhindrer at luken faller ned ved åpning. Samler ikke støv. Kan evt. låses.

Montering

Se monteringsanvisning på www.glava.no

