

### Produktnavn

Gyproc J Avslutningsprofil  
Betegnelse: J 13-L


### Produktbeskrivelse

Gyproc J 13-L er en avslutningsprofil framstilt av 0,50 mm varmforsinket kaldvalset stålplate som er hvitlakkert i farge NCS 0500-Y.

### Dimensjoner [mm]

Lengde: 3000 mm

Vekt: 0,25 kg/m

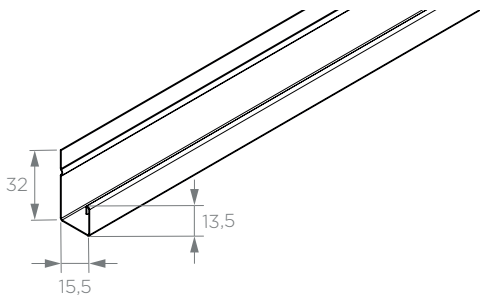

### Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,50 mm
Overflate: Sink 275 gram pr. m <sup>2</sup> stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 20 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

### Bruksområde

Brukes som skarp og rett avslutning av gipsplatekanter ved f.eks himlinger. J 13-L brukes til 1 lag 12,5 mm tykk gipsplatekant.

### Montering og betingelser for bruk

Gyproc J 13-L kan kappes med platesaks. Profilet monteres og presses rundt platekanten før gipsplaten skrues fast.

### Relaterte produkter

- Gyproc Hjørneparkelprofil
- Gyproc AquaBead sparkelprofiler
- Gyproc gipsplater i tykkelse 12,5 mm

### Håndtering og lagring

Lagres i et tørt og rent miljø.

### Avfallshåndtering

Stål kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.