

Bruksområde

Skruer med senkhode (trompetformet) til platetyperne Gyproc Normal, Gyproc Tynnplate, Gyproc Plank, Gyproc Protect F og Glasroc H Ocean (våtromsplate). Den trompetformede delen av hodet sikrer at man ikke skjærer i stykker platens overflatebelegg, men at det bare trykkes inn. Skruen brukes til innfesting av gipsplater i forsterkningsprofiler og tilsvarende av maks. 2,1 mm godstykkelse.

Bitsspor: Philips 2

Korrosjonsbestandighet

Skrue typer som er merket "Forsinket" og som er beregnet til innvendig kledning med gipsplater, er forsinket i klasse Zn5 (C1)..



Pakning: Alle Gyproc Quick skrue typer leveres i miljøvennlig kartong-emballasje.

CE-klasse

EN 14566:2008

Formater

Betegnelse	QSB 25	QSB 41	QSB 51	QM-SB 25	QM-SB 41
Lengde b (mm)	25	41	51	25	41
Ø (mm)	3,5	3,5	4,2	3,5	3,5
Pakn. Antall	1000	500	500	1000	1000
EAN-nummer	7318932058956	7318932058963	7318932058970	7318932071955	7318932181968
NOBB-nummer	24148991	24149007	24149015	30484968	30484976

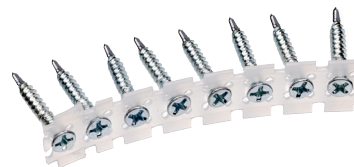

Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc, Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • www.gyproc.no
Ordre/Kundeservice: 69 35 75 00 (1) • ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service: 69 35 75 00 (2) • tekniskno@gyproc.com
SEP18. ©Gyproc.
Gyproc tar forbehold om eventuelle endringer eller trykkfeil.